



11 親子識別表示・設置年月

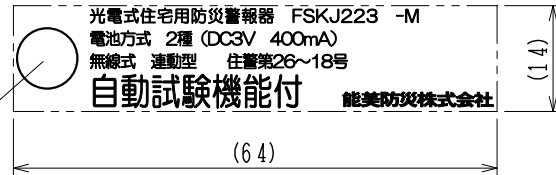


12 検定型式表示

【取付ベースを取り付けた状態】


【取付ベースを取り外した状態】




CH1 (工場出荷時)



CH2



CH3



CH4

7 周波数設定用スイッチ

注) CH5~CH16は使用しません。  
CH5~16にスイッチが設定されている場合は以下のように動作します。

ロータリーSW位置	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
動作CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2	CH3	CH4	CH1	CH2	CH3	CH4

仕様	
(1) 種別:	光電式住宅用防災警報器
(2) 感知方式:	煙式 (光電式・2種)
(3) 警報方式:	音声式 (感知元: 「ビ-ヒュー-ヒュー 火事です火事です」 運動先: 「ビ-ヒュー-ヒュー オ番*1 火事です」)
(4) 連動方式:	無線式、連動型
(5) 国家検定型式番号:	住警第26~18号
(6) 認証番号:	001-A02162
(7) 定格:	DC3V, 400mA
(8) 電源:	電池方式 (専用リチウム電池)
(9) 電池寿命:	約10年*2
(10) 試験機能:	自動試験機能付 (手動試験可能) 自動電池切れ警報機能付 (手動試験可能) 自動電波異常警報機能付 (手動試験可能)
(11) 感度補正機能:	自動感度補正機能付
(12) 警報音量:	1mにて70dB以上 (検定規格) (当社測定値: 1mにて約85dB)
(13) 警報音周波数:	0.3~4.0kHz (スイープ音)
(14) 使用周波数	CH1: 426.7125MHz (出荷時設定) CH2: 426.7375MHz CH3: 426.8125MHz CH4: 426.8375MHz
(15) 送信出力:	10mW
(16) 電波到達距離:	約100m*3 (親器⇄子器間)
(17) 連動台数:	最大16台 (親器: 1台+子器: 15台)
(18) 外形寸法:	φ98mm×50mm
(19) 質量:	約160g (取付ベース、電池含む)
(20) 使用温度範囲:	0~40℃ (結露しないこと)
(21) 復旧方式:	自己復旧方式
(22) 主材/色:	難燃性ABS樹脂/ナチュラルホワイト
(23) 付属品:	取付ベース : 1個 取付ネジ (3.5×L25mm) : 2本 専用リチウム電池 : 1組 登録番号表示シール : 1枚 かんたん登録・設置ガイド : 1部 登録・設置説明書 : 1部 取扱説明書 (保証書付) : 1部 ユーザー登録ハガキ : 1部 個人情報保護シール : 1枚

\*1: 「O番」部分は感知元警報器の登録番号を鳴動します。  
\*2: 使用温度や外部環境・使用条件によって短くなることがあります。  
\*3: 障害物のない場所での水平見通し距離が約100mです。  
使用場所の環境や住宅の構造・建材により電波到達距離は短くなります。

**FSKJ223-M型 親器**  
住宅用火災警報器 (煙式 (光電式・2種))  
電池式・音声式・無線式連動型

発行 第1技術部警報器管理課 縮尺 ㄨ  
図番 FSKJ80233  
能美防災株式会社

注) この製品は、無線式連動型住宅用火災警報器の【親器】です。  
連動させて使用する場合は、【子器】を登録する必要があります。  
登録後、「登録番号表示シール」を【子器】に貼付してください。

<登録して連動できる子器> \* 2014年8月時点において  
以下の【子器】が本製品に登録して連動できます。

煙式	FSKJ218-C (-J)	熱式	FSLJ008-C
	FSKJ218A-C (-J)		FSLJ008A-C
	FSKJ223-C (-J)		FSLJ013-C

部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称	部番	名称
1	本体	4	「警報停止/テスト」ボタン兼表示灯 (3色表示LED)	6	本体側電池コネクタ	9	消去ボタン	12	検定型式表示	15	登録番号表示 (親器)
2	煙流入部			7	周波数設定用スイッチ	10	取付ベース	13	電池収納部および製造銘板	16	引きひも取付用フック
3	音響孔 (スピーカ搭載)	5	アンテナ (内蔵)	8	登録ボタン	11	親子識別表示・設置年月	14	検定合格証票		